



Unifol 3100 Monomerik Dijital Baskı Serisi; kadmiyum içermeyen, UV bileşenli PVC filmidir. Bu seri baskı tutuşu mükemmel, renklerin yüksek çözünürlükte ve daha keskin ortaya çıkmasına olanak veren teknoloji ile üretilmektedir.

3100 - Beyaz Parlak

3108 - Gri Yapışkanlı Beyaz Parlak (Siparişe göre özel üretim)

- Taşıyıcı Kağıt: 138 gr/m² özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft Kağıt
- PVC Kalınlık 0.100 mm (100 micron)
- Yapışkan Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan (3100)
Akrilik Permanent Gri Yapışkan (3108)
- Baskı Teknolojisi Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojilerine uygundur
- Kullanım Ömrü İç mekan sınırsız - dış mekan 3 yıl (baskısız)
- Kullanım Alanı İç ve dış mekanlarda, düz ve hafif kıvrımlı yüzeyler, cam uygulamaları, etiket baskı, fuar dekorasyonu vb. alanlar
- Ölçüler 104 cm x 50 m 152 cm x 50 m
126 cm x 50 m 160 cm x 50 m
137 cm x 50 m 200 cm x 50 m

UV bileşenli özel PVC yapısıyla sararma yapmaz, yapışkan bırakmaz ve sökümü problemsizdir. Özel olarak üretilen taşıyıcı kağıt sayesinde baskı esnasında kıvrılma yapmaz ve düzgünlüğü sağlar.

Dijital Baskı Serisi (UNIFAST - Hava Kanallı)



Unifol 3180 Monomerik Unifast Dijital Baskı Serisi; kadmiyum içermeyen, UV bileşenli, özel teknoloji ile üretilmiş petek dokusu sayesinde uygulama kolaylığı sağlayan PVC filmidir. Bu seri baskı tutuşu mükemmel, renklerin yüksek çözünürlükte ve daha keskin ortaya çıkmasına olanak veren teknoloji ile üretilmektedir.


- | | |
|---------------------|--|
| • Taşıyıcı Kağıt | Unifast Petekli Kağıt |
| • PVC Kalınlık | 0.080 mm (80 micron) |
| • Yapışkan | Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan |
| • Baskı Teknolojisi | Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojisine uygundur |
| • Kullanım Ömrü | İç mekan sınırsız - dış mekan 3 yıl (baskısız) |
| • Kullanım Alanı | İç ve dış mekanlarda, düz ve hafif kıvrımlı yüzeyler, cam uygulamaları, etiket baskı, fuar dekorasyonu vb. alanlar |
| • Ölçüler | Standart ebat 140 cm x 50 m |

UV bileşenli özel PVC yapısıyla sararma yapmaz, yapışkan bırakmaz ve sökümü problemsizdir. Özel olarak üretilen taşıyıcı kağıt sayesinde baskı esnasında kıvrılma yapmaz ve düzgünlüğü sağlar.



104 cm
122 cm
126 cm
137 cm
140 cm
152,7 cm
160 cm
173 cm
200 cm

3	3	3	3
8	8	8	8
8	8	8	8
0	1	2	G
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

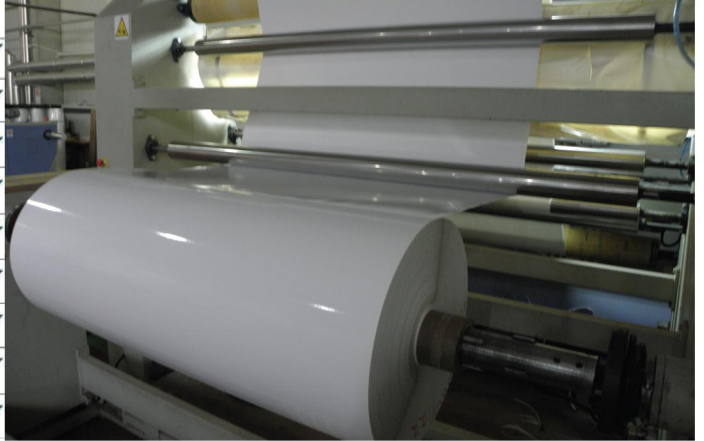


Unifol 3800 Monomerik Dijital Baskı Serisi, muadillerine göre daha beyaz ve daha parlak olan özel PVC formülasyonuna sahiptir. Bu seri, baskı tutuşu mükemmel, renklerin yüksek çözünürlükte ve daha keskin ortaya çıkmasına olanak veren Unifol kalitesiyle üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak removable (non-perm) ve arkası gri yapışkanlı olarak üretim yapılabilir.

3880 - Beyaz Parlak
3881 - Beyaz Mat

3882 - Şeffaf Parlak
3888 - Gri Yapışkanlı Beyaz Parlak

- Taşıyıcı Kağıt: 120 gr/m2 özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft Kağıt
- PVC Kalınlık: 0.080 mm (80 micron)
- Yapışkan: Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan (3880-3881-3882)
Akrilik Permanent Gri Yapışkan (3888)
- Baskı Teknolojisi: Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojisine uygundur
- Kullanım Ömrü: İç mekan sınırsız - dış mekan 3 yıl (baskısız)
- Kullanım Alanı: İç ve dış mekanlarda, düz ve hafif kıvrımlı yüzeyler, cam uygulamaları etiket baskı, fuar dekorasyonu vb. alanlar
- Ölçüler: Standart ebatlarımız 50 m ve 100 m olup isteğe bağlı olarak 250 m jumbo olarak üretilebilmektedir

UV bileşenli özel PVC yapısıyla sararma yapmaz, yapışkan bırakmaz ve sökümü problemsizdir. Özel olarak üretilen taşıyıcı kağıt sayesinde baskı esnasında kıvrılma yapmaz ve düzgünlüğü sağlar.

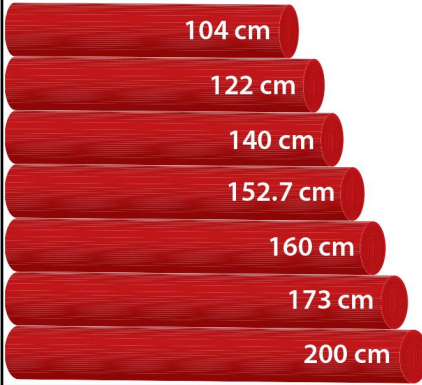

3980	3981	3982	3983	3988	3989
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓

Unifol 3900 Monomerik Dijital Baskı Serisi, muadillerine göre daha beyaz ve daha parlak olan özel PVC formülasyonuna sahiptir. Bu seri baskı tutuşu mükemmel, renklerin yüksek çözünürlükte ve daha keskin ortaya çıkmasına olanak veren Unifol kalitesiyle üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak removable (non-perm) ve arkası gri yapışkanlı olarak üretim yapılabilir.

3980 - Beyaz Parlak
3981 - Beyaz Mat

3982 - Şeffaf Parlak
3983 - Şeffaf Mat

3988 - Gri Yapışkanlı Beyaz Parlak
3989 - Gri Yapışkanlı Beyaz Mat

- Taşıyıcı Kağıt: 138 gr/m2 özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft Kağıt
- PVC Kalınlık: 0.080 mm (80 micron)
- Yapışkan: Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan (3980-3981-3982-3983)
Akrilik Permanent Gri Yapışkan (3988 - 3989)
- Baskı Teknolojisi: Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı teknolojilerine uygundur
- Kullanım Ömrü: İç mekan sınırsız- dış mekan 3 yıl (baskısız)
- Kullanım Alanı: Kısa-orta süreli olarak iç ve dış mekanlarda, düz ve hafif kıvrımlı yüzeyler, cam uygulamaları etiket baskı, fuar dekorasyonu vb. alanlar
- Ölçüler: Standart ebatlarımız 50 m ve 100 m olup isteğe bağlı olarak 250 m jumbo olarak üretilmektedir

UV bileşenli özel PVC yapısıyla sararma yapmaz, yapışkan bırakmaz ve sökümü problemsizdir. Özel olarak üretilen taşıyıcı kağıt sayesinde baskı esnasında kıvrılma yapmaz ve düzgünlüğü sağlar.